


SKALA 1:50

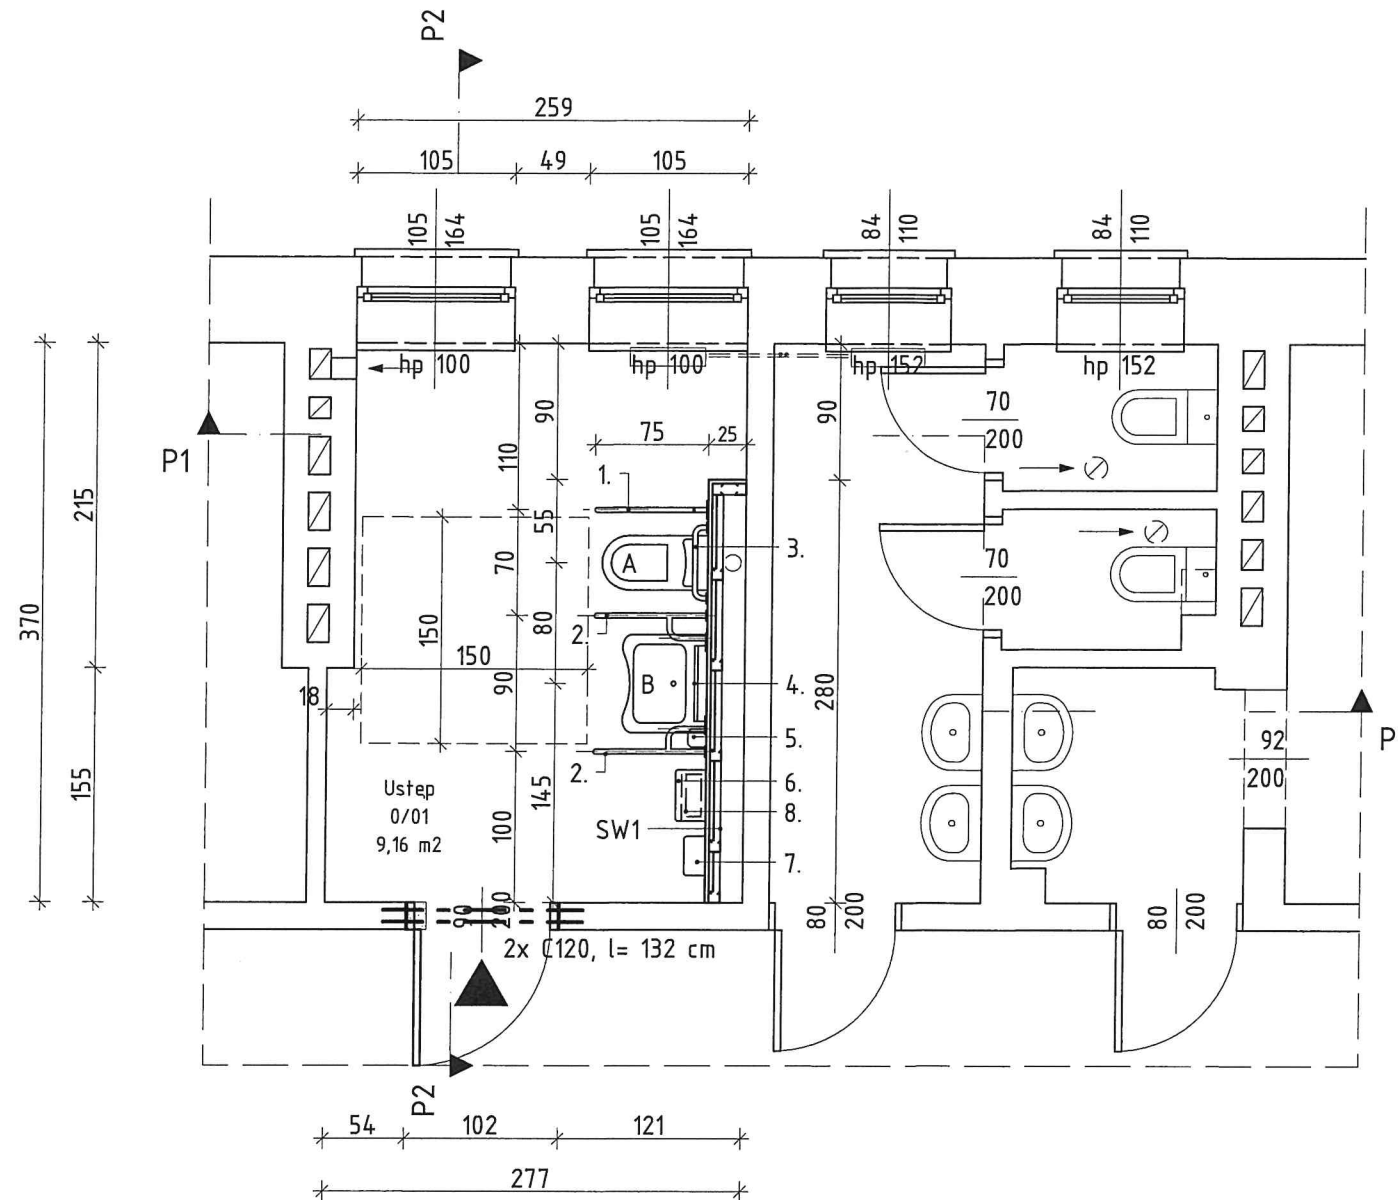

- Konstrukcja ściany z systemowych profili stalowy C75, gr. 7,5 cm;
- Do wysokości 1,50 m powyżej posadzki miejscowe wzmocnienie ściany płytą wiórowo-cementową gr. 2,5 cm na stelarzu uzupełniającym;
- 2x płyta gipsowo-kartonowa, wodoodporna, gr. 2,5 cm (2x1,25 cm);
- Płytki gresowe układane na klej, gr. 1,5 cm;

- A. Miska ustępowa;
- B. Umywalka 65x55 cm, montaż na szelażu podtynkowym, na wysokości 80 cm ponad posadzką, syfon podtynkowy;

1. Uchwyt uchylny z zawieszka, na papier toaletowy, mocowany do ściany, profil ϕ 32 mm ze stali nierdzewnej matowionej, długość 750 mm;
2. Uchwyt stały (trójramienny), mocowany do ściany, profil ϕ 32 mm ze stali nierdzewnej matowionej, długość 750 mm;
3. Oparcie do miski ustępowej, mocowany do ściany, profil ϕ 25 mm ze stali nierdzewnej matowionej;
4. Lustro uchylne z rączką, wymiary tafla (szer./wys.) 50x80 cm (+/- 20%);
5. Dozownik na mydło automatyczny, z czujnikiem zbliżeniowym, przystosowany do generowania mydła w pianie;
6. Suszarka do rąk;
7. Pojemnik na ręczniki papierowe;
8. Kosz na śmieci;
9. Włącznik systemu przywoławczego;
10. Szczotka do czyszczenia miski ustępowej - mocowana do ściany;



STUDIO B9 – Marek Pawlikowski
UL. Błotna 9, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: 693-630-642
b9.pawlikowski@gmail.com

Adaptacja pomieszczenia na parterze budynku administracyjno-szkoleniowego na toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Ul. Podmiejska 18, działka nr 459/2, obręb 3
"Wawrów", jedn. ewidencyjna m. Gorzów Wlkp.,
województwo lubuskie. ID działki: 086101_
1.0003.459/2.

RZUT PRZYZIEMIA

Podpis

Podpis

Nr rysunku
A.01